


CUIDADOS COM A TELHA FORRO



COMERCIALGOLDONI.COM.BR
(15) 3283.9400 / (15) 3383.9000

CERTIFICADO ABNT NBR ISO 9001:2015

ABAIXO ESTÃO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O RECEBIMENTO / ARMAZENAGEM / MANUSEIO / MONTAGEM E ACABAMENTO.



RECEBIMENTO

- Conferir a carga
- Não descarregar as **TELHAS FORRO** sob chuva; Telhas armazenadas molhadas sofrem corrosão.
- As **TELHAS FORRO** devem ser manuseadas com cuidado, evitando-se o atrito e o choque durante a descarga.
- Levantar as peças totalmente, antes de serem transportadas evitando puxar e arrastar sobre a **TELHA FORRO** de baixo
- Para o descarregamento manual utilizar o mesmo número de pessoas sobre o caminhão quanto no solo.
- Ao descarregar **TELHAS FORRO** com o comprimento inferior ao de 6 metros, utilizar 6 pessoas
- Caso o descarregamento seja realizado por empilhadeira deve ser observado o tamanho e o distanciamento entre os garfos
- Não transitar sobre as **TELHAS FORRO**, evitando possíveis deformações na face inferior
- Se as **TELHAS FORRO** tiverem manchas no filme, passar um pano limpo e molhado sobre a mancha

ARMAZENAGEM

- As **TELHAS FORRO** devem ser armazenadas em lugar seco e ventilado, protegida da ação das chuvas
- A maneira correta de fazer o empilhamento das **TELHAS FORRO** é colocando-se calços de **EPS** ou **madeira** sob as **TELHAS** e amarrá-las
- Quando as mesmas estiverem sujeitas a ação de chuvas, deverão ser armazenadas sobre um estrado inclinado e coberto com lona, devendo-se inspecionar as condições da lona (verificar se existem furos)
- A altura máxima de empilhamento deve ser de 2,0 metros.
- Não transitar sobre as **TELHAS FORRO** empilhadas.

MANUSEIO

- Transportar sempre as **TELHAS FORRO** com a face trapezoidal voltada para baixo
- As **TELHAS FORRO** devem ser suspensas individualmente até o telhado.
- Não arraste as **TELHAS FORRO** sobre o chão, terças, longarinas, etc...
- O manuseio das **TELHAS FORRO** deve ser realizado utilizando-se os **EPI's** adequados (luvas e botas de segurança)
- Para manusear as **TELHAS FORRO**, menores que 6 metros, utilizar 4 pessoas. Para as maiores que 6 metros, utilizar 6 pessoas
- Para manuseio com guincho, as **TELHAS FORRO** deverão ser apoiadas sobre um tablado de madeira ou metálico tomando-se o cuidado para a cinta do guincho não encostar na lateral da **TELHA FORRO**
- Não torcer as **TELHAS FORRO** durante a movimentação.

ACABAMENTO

- Para obter o acabamento esperado, as **TELHAS FORRO** devem ser instaladas observando o encaixe (peça a peça) na parte inferior do telhado, a fixação deve ocorrer após total alinhamento, evitando frestas.
- Evitar transitar sobre as **TELHAS FORRO**. Se for necessário, transitar somente na região dos apoios, colocando-se tábuas ou chapas de madeirite.
- Para se obter o acabamento esperado, é fundamental a utilização de mão de obra especializada.

PROTOCOLO DE ENTREGA:


Recebemos da Comercial Goldoni, os produtos constantes da Nota Fiscal _____

Data do Recebimento: / /


Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

INFORMAÇÕES SOBRE MONTAGEM


- A emenda transversal das **TELHAS FORRO** deverá ficar no centro da terço e a largura mínima da terço deverá ser de 100mm
- O transpasse transversal entre as **TELHAS FORRO** deverá ser no mínimo de 250mm (Fig.1)

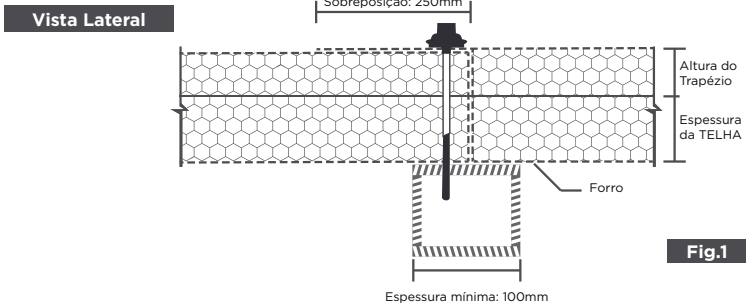

- A sobreposição longitudinal das **TELHAS FORRO** deverá estar no mesmo sentido dos ventos predominantes do local de instalação. (Fig.2)

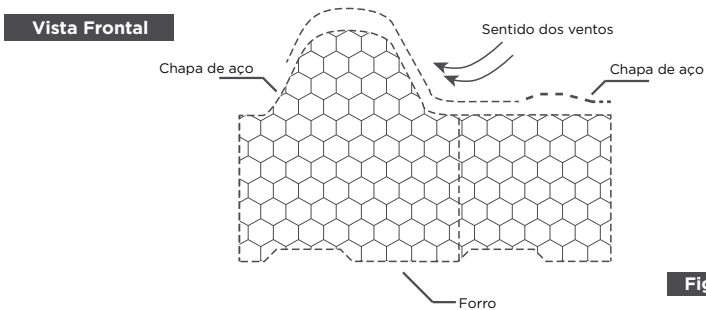

- A sobreposição transversal correta das telhas deve ser de acordo com a imagem abaixo. (Fig.3)

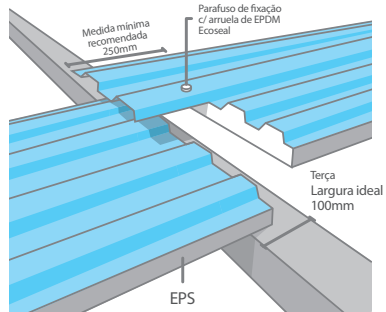

- O beiral máximo lateral e frontal recomendado é de 500mm para **TELHAS FORRO**
- A fixação nas **TELHAS FORRO** (parafusos ou ganchos) é sempre na onda alta.